

Aplicações

O controle remoto Alfatronic AFT-TRM-BT2 foi desenvolvido para a operação à distância de equipamentos variados de até 2 movimentos em variadas aplicações, como sistemas de rampas de acesso, plataformas, caçambas e basculamento diversos.

Vantagens

Com tecnologia inteiramente nacional, o AFT-TRM-BT2 permite até 2 movimentos através de 2 botões configuráveis. Caixa compacta, em Nylon com carga de fibra de vidro, oferecendo ao sistema características anti-choque. Oferece manuseio confortável e fácil para o operador, com botões suaves.




Dados Técnicos do Transmissor

Quant. Botões	2x
Quant. de Chaves de Função	2x
Tensão de Alimentação	2 Pilhas AA 1,5V (Inclusas)
Temp. / Umidade Operação	-20 ~+60°C / 20 ~ 90% RH
Temp. / Umidade de Armazen.	-40 ~+85°C / 10 ~ 95% RH
Indicador Ligado / Bateria Fraca	Led's
Sensibilidade do Receptor	-116dBm
Taxa de Transmissão	9600 KBPS (Half Duplex)
Número de Canais Programáveis	75
Distância de Atuação do Rádio	Até 20m
Frequência de Operação	433.000 a 435.000MHz
Modulação	GFSK
Desvio	3 KHz
Possibilidade de Endereços	4.000.000
Grau de proteção	IP20

Dados Técnicos do Receptor

Tensão de Alimentação	10-30VDC
Tensão de Saída	10-30VDC
Corrente de Saída	0 ~ 4,0A
Frequência de Comutação	433Mhz
Quant. de Saídas	3 Profets
Grau de Proteção	IP68

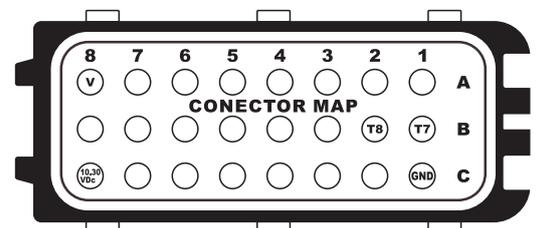

V - VENTAGEM

TECLA 7 ◀ ▶ TECLA 8

